

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Surge Breaker - QO - 22.5kA -120/240VAC - 1P3W - T2

QO2175SB

### Principal

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Product | Módulo de protección contra sobretensiones |
| Range   | SW60<br>QOD                                |

### Complementario

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Voltage Rating              | 120 V AC                                        |
| MCOV                        | 150 V<br>300 V                                  |
| SCCR                        | 22 kA                                           |
| Joule Rating                | 900 J                                           |
| Surge Current               | 22,5 kA                                         |
| Voltage Protection Rating   | 700 V F - N terminales<br>1500 V L-L terminales |
| Nominal Discharge Current   | 5 kA                                            |
| Response Time               | < 50 ns                                         |
| Protection Type             | Fusible térmico                                 |
| Power Consumption per Phase | 500 mW                                          |
| Number of Phases            | 1 fase                                          |
| Wiring Configuration        | 3-hilos                                         |
| Local Signalling            | 1 LED verde para funcionamiento normal          |
| Destino de producto         | Load center QO                                  |
| Height                      | 93,98 mm                                        |
| Width                       | 38,10 mm                                        |
| Depth                       | 66,04 mm                                        |

### Entorno

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ambient Operating | -20...65 °C          |
| Enclosure Rating  | NEMA 2               |
| Standards         | UL 1449<br>CSA C22.2 |
| Certifications    | cULus                |


Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 4,318 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,62 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 13,97 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 294,835 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | CAR       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 20        |
| Paquete 2 Altura                   | 15,494 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 16,764 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 42,418 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 5,928 kg  |

Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                   |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                       |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                       |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                          |

Dimensiones

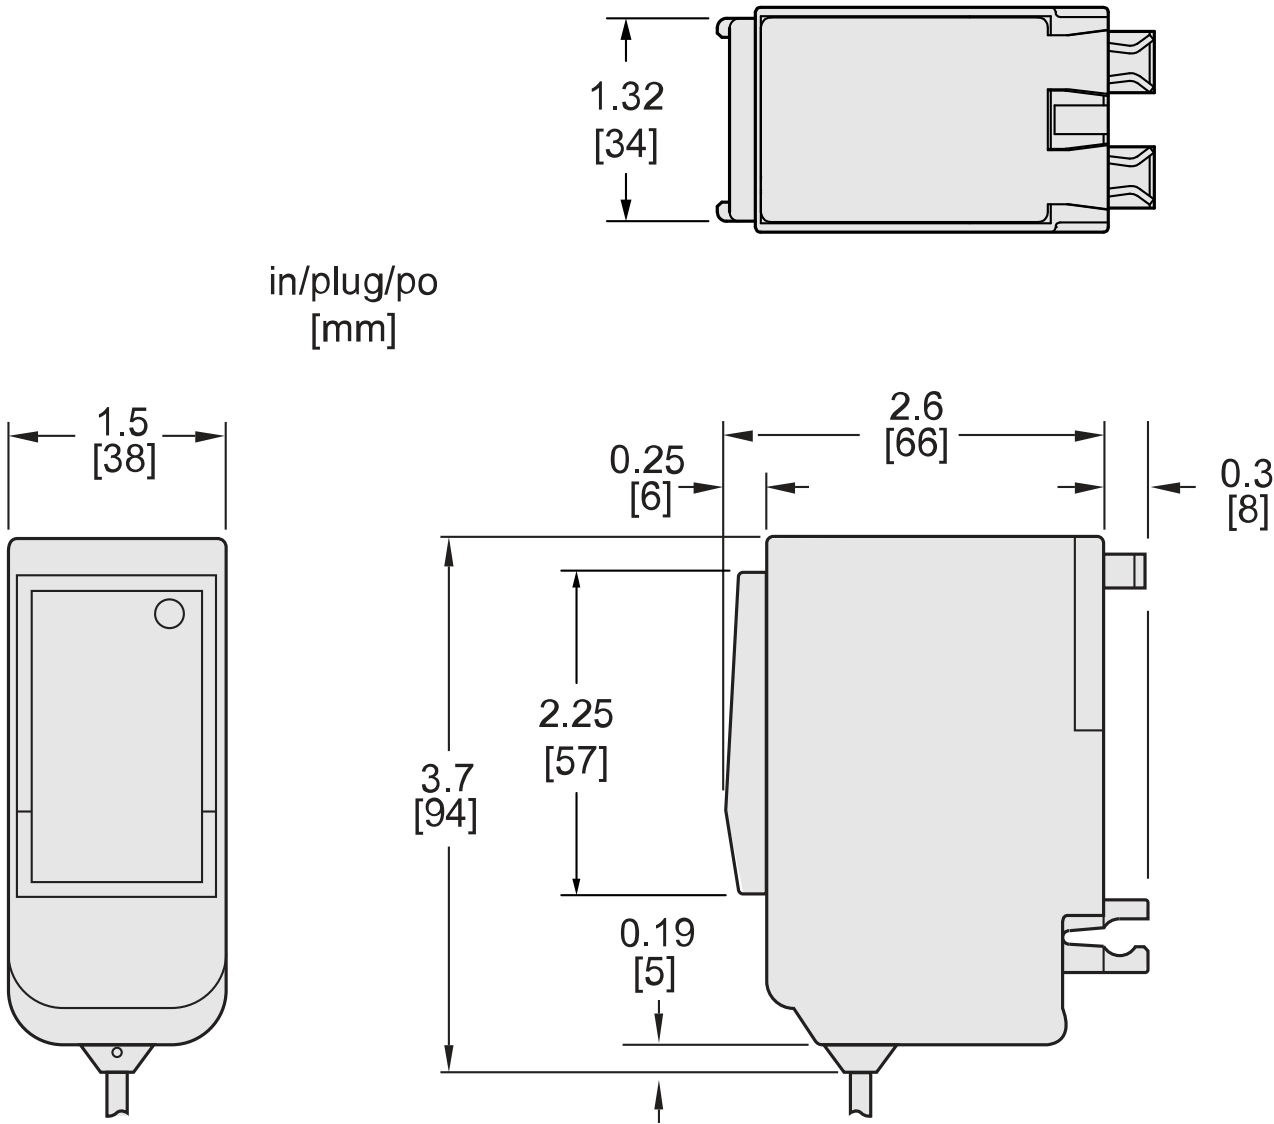

Reemplazo(s) recomendado(s)